


HO5VV-F

We bieden een breed assortiment voorbedrade flexibele installatiebuizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering. De flexibele buis is opgebouwd uit drie lagen voor optimale functionaliteit en gebruiksgemak. Alle energiekabels bestaan voor minstens 30 procent uit gerecycled koper.

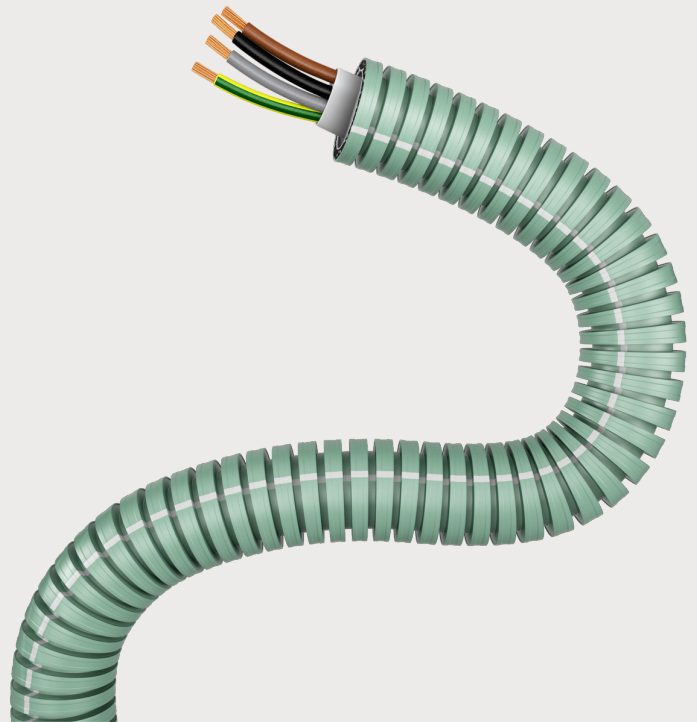

Specificaties

Classificatie:	ICTA 3422/3342
Norm:	EN 61386-1 & 22
Drukbestendigheid:	750N
CPR-klasse:	Eca
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen HO5VV-F

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Gewicht (kg)	Aantal per topverpakking
90 177 78	Flexbuis 16/HO5VV-F 4G0,75 Wit iCable rPP R100	16/11,2	8,0 kg	1.800



90 177 78

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.