


iFlow Pro UV

Een UV-bestendige, milieuvriendelijke installatiebuis die halogeenvrij is en opgebouwd uit drie lagen voor een optimaal resultaat.

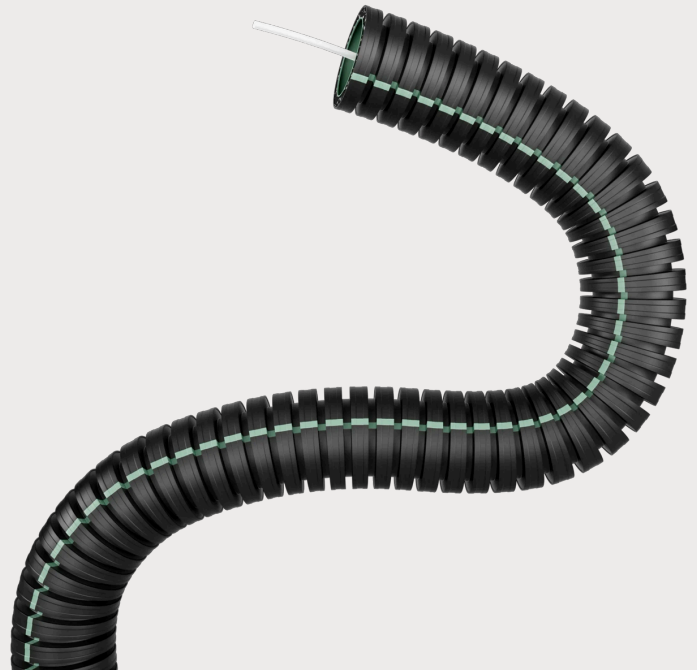

Specificaties

Materiaal:	Gerecycled polypropyleen (rPP)
Classificatie:	ICTA 3422/3342
UV-bestendig:	Ja
Drukbestendigheid:	750 N
Verpakkingstype:	Rol
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C
Norm:	EN 61386-1 en 22
Kleur:	Zwart
Ecolabel:	Opgenomen in het bouwproductenportaal (gen. 3 & 4)



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen iFlow Pro UV

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Aantal per verpakking	Aantal per topverpakking
90 137 28	Flexbuis 16mm iFlow Pro UV rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	50 m	2.100
90 137 22	Flexbuis 16mm iFlow Pro UV rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
90 137 29	Flexbuis 20mm iFlow Pro UV rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	50 m	1.200
90 137 23	Flexbuis 20mm iFlow Pro UV rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	100 m	1.600
90 137 24	Flexbuis 25mm iFlow Pro UV rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	50 m	900
90 137 25	Flexbuis 32mm iFlow Pro UV rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24 mm	25 m	600
90 137 26	Flexbuis 40mm iFlow Pro UV rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	25 m	500
90 137 27	Flexbuis 50mm iFlow Pro UV rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39 mm	25 m	400



90 137 28



90 137 22



90 137 29



90 137 23



90 137 24



90 137 25



90 137 26



90 137 27

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.