


S05XZ1-U

Een breed assortiment voorbedrade buizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije flexibele installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering.

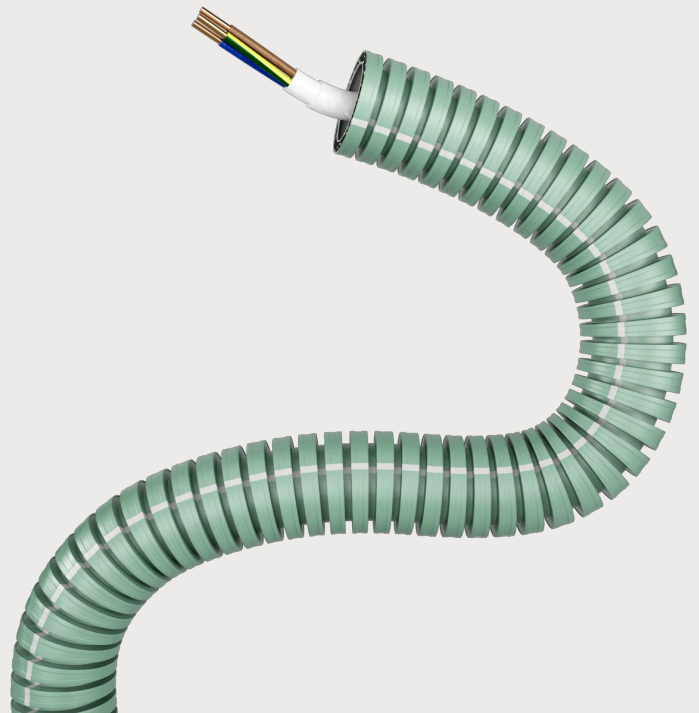

Specificaties

Materiaal (buis):	Gerecycled polypropyleen (rPP)
Classificatie:	ICTA 3422/3342
UV-bestendig:	Nee
Drukbestendigheid:	750 N
Verpakkingstype:	Rol
CPR-klasse:	Dca - s2, d2, a2
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C
Norm:	EN 61386-1 en 22
Kleur (buis):	ipipe green



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen S05XZ1-U

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Nettogewicht	Aantal per topverpakking
90 177 54	16/S05XZ1-U 3G1,5 iCable rPP R100	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,1mm	10,4 kg	1800
90 177 58	16/S05XZ1-U 3G2,5 iCable rPP R100	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,1mm	10,4 kg	1800



90 177 54



90 177 58

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.