


H1Z2Z2-K

We bieden een breed assortiment voorbedrade flexibele installatiebuizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering. De flexibele buis is opgebouwd uit drie lagen voor optimale functionaliteit en gebruiksgemak. Alle energiekabels bestaan voor minstens 30 procent uit gerecycled koper.

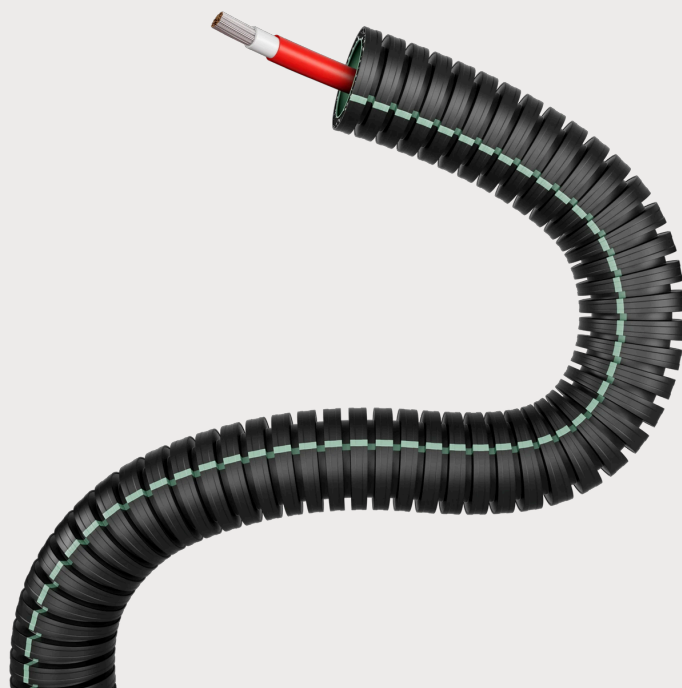

Specificaties

Materiaal (buis):	Gerecycled polypropyleen (rPP)
Classificatie:	ICTA 3422/3342
UV-bestendig:	Ja
Drukbestendigheid:	750 N
Verpakkingstype:	Rol
CPR-klasse:	Dca - s2, d2, a2
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C
Norm:	EN 61386-1 en 22
Kleur (buis):	Zwart



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen H1Z2Z2-K

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Aantal per verpakking	Aantal per topverpakking
90 177 66	Flexbuis 16/H1Z2Z2-K 1x6 Rood UV iCable rPP R100	16 mm	100 m	1.800
90 177 67	Flexbuis 16/H1Z2Z2-K 1x6 Zwart UV iCable rPP R100	16 mm	100 m	1.800
90 177 57	Flexbuis 20/H1Z2Z2-K 2x6 UV iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	100 m	1.600



90 177 66



90 177 67



90 177 57

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.