


H07V-U

We bieden een breed assortiment voorbedrade flexibele installatiebuizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering. De flexibele buis is opgebouwd uit drie lagen voor optimale functionaliteit en gebruiksgemak. Alle energiekabels bestaan voor minstens 30 procent uit gerecycled koper.

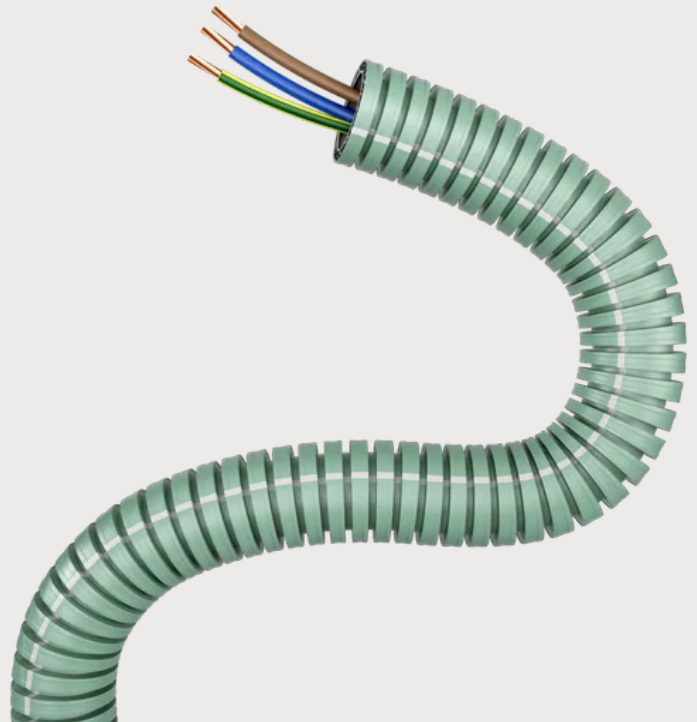

Specificaties

Classificatie:	ICTA 3422/3342
Norm:	EN 61386-1 & 22
Drukbestendigheid:	750N
CPR-klasse:	Eca
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen H07V-U

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Gewicht (kg)	Aantal per topverpakking
90 177 84	Flexbuis 16/H07V-U 2,5+1,5 iCable rPP R100	16/11,2	10,0 kg	1.800
90 177 92	Flexbuis 16/H07V-U 1x2,5+1x1,5 iCable rPP R100	16/11,2	13,7 kg	-
90 177 83	Flexbuis 16/H07V-U 3x1,5 (ZW,ZW,WT) iCable rPP R100	16/11,2	11,0 kg	1.800
90 177 90	Flexbuis 16/H07V-U 3G1,5 (BL,ZW,G/G) iCable rPP R100	16/11,2	11,0 kg	1.800
90 177 91	Flexbuis 16/H07V-U 3G2,5 iCable rPP R25	16/11,2	14,0 kg	-
90 177 72	Flexbuis 16/H07V-U 3G2,5 iCable rPP R100	16/11,2	14,0 kg	1.800



90 177 84



90 177 92



90 177 83



90 177 90



90 177 91



90 177 72

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen H07V-U

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Gewicht (kg)	Aantal per topverpakking
90 177 79	Flexbuis 16/H07V-U 3G2,5 iCable rPP B300	16/11,2	14,0 kg	2.400
90 177 74	Flexbuis 16/H07V-U 2,5+2x1,5 iCable rPP R100	16/11,2	12,0 kg	1.800
90 177 77	Flexbuis 16/H07V-U 2x2,5+1x1,5 (GG,BL,ZW) iCable rPP R100	16/11,2	13,0 kg	1.800
90 177 93	Flexbuis 16/H07V-U 1x2,5+2x1,5 iCable rPP R100	16/11,2	13,7 kg	-
90 177 94	Flexbuis 16/H07V-U 3G2,5+1x1,5 iCable rPP R25	16/11,2	13,7 kg	-
90 177 73	Flexbuis 16/H07V-U 3G2,5+1x1,5 iCable rPP R100	16/11,2	16,0 kg	1.800



90 177 79



90 177 74



90 177 77



90 177 93



90 177 94



90 177 73

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen H07V-U

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Gewicht (kg)	Aantal per topverpakking
90 177 75	Flexbuis 16/H07V-U 3G2,5+2X1,5 iCable rPP R100	16/11,2	18,0 kg	1.800
90 177 87	Flexbuis 20/H07V-U 3G2,5 iCable rPP R50	20/14	8,0 kg	1.600
90 177 69	Flexbuis 20/H07V-U 3G2,5+2X1,5 iCable rPP R100	20/14	18,0 kg	1.600
90 177 71	Flexbuis 20/H07V-U 5G2,5 (BR/BL/GG/ZW/GRIJS) iCable rPP R100	20/14	20,0 kg	1.600
90 177 86	Flexbuis 20/H07V-U 5G2,5 (BR/BR/BL/BL/GG) iCable rPP R100	20/14	20,0 kg	1.600



90 177 75



90 177 87



90 177 69



90 177 71



90 177 86

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.