


Telefoon

We bieden een breed assortiment voorbedrade flexibele installatiebuizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering. De flexibele buis is opgebouwd uit drie lagen voor optimale functionaliteit en gebruiksgemak. Alle energiekabels bestaan voor minstens 30 procent uit gerecycled koper.

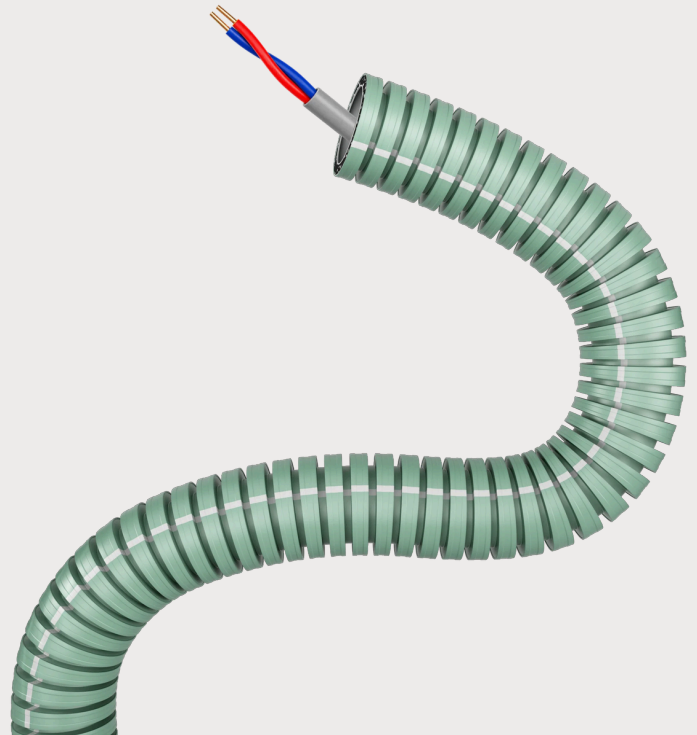

Specificaties

Classificatie:	ICTA 3422/3342
Norm:	EN 61386-1 & 22
Drukbestendigheid:	750N
CPR-klasse:	Dca
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen Telefoon

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Gewicht (kg)	Aantal per topverpakking
90 177 80	Flexbuis 16/YR 2x0,8 Grijs iCable rPP R100	16/11,2	8,0 kg	1.800
90 177 96	Flexbuis 16/ 2x0,8 YR iCable rPP R100	16/11,2	9,2 kg	-
90 177 85	Flexbuis 16/YR 1x2x1,0 Rood iCable rPP R100	16/11,2	8,0 kg	1.800
90 177 89	Flexbuis 16/YR 4x0,8 Grijs iCable rPP R100	16/11,2	8,0 kg	1.800
90 177 95	Flexbuis 16/ 4x0,8 YR iCable rPP R100	16/11,2	9,2 kg	-



90 177 80



90 177 96



90 177 85



90 177 89



90 177 95

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.