


Multimedia

We bieden een breed assortiment voorbedrade flexibele installatiebuizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering. De flexibele buis is opgebouwd uit drie lagen voor optimale functionaliteit en gebruiksgemak. Alle energiekabels bestaan voor minstens 30 procent uit gerecycled koper.

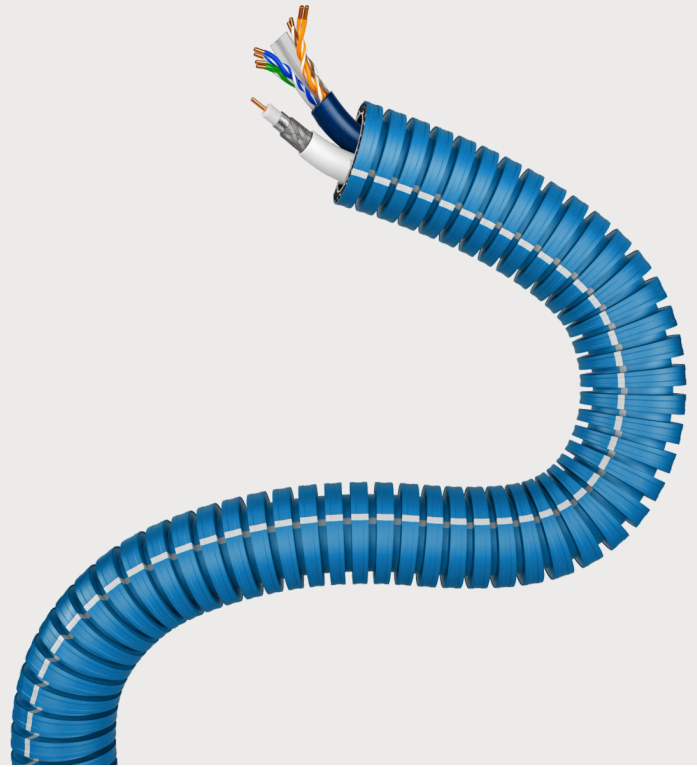

Specificaties

Classificatie:	ICTA 3422/3342
Norm:	EN 61386-1 & 22
Drukbestendigheid:	750N
CPR-klasse:	Eca
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen Multimedia

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Gewicht (kg)	Aantal per topverpakking
90 177 81	Flexbuis 20/Coax+UTP6 iCable rPP R100	20/14	12,0 kg	1.600
90 177 82	Flexbuis 20/Coax+UTP5E iCable rPP R100	20/14	12,0 kg	1.600
90 177 97	Flexbuis 20/CAT6+COAX iCable rPP R100	20/14	13,7 kg	1.600



90 177 81



90 177 82



90 177 97

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.