


iFlow Pro

Onze kenmerkende milieuvriendelijke installatiebuis in ipipe green, gemaakt van gerecycled polypropyleen, is halogeenvrij en opgebouwd uit drie lagen met een nano-wrijvingsafwerking voor optimale prestaties.

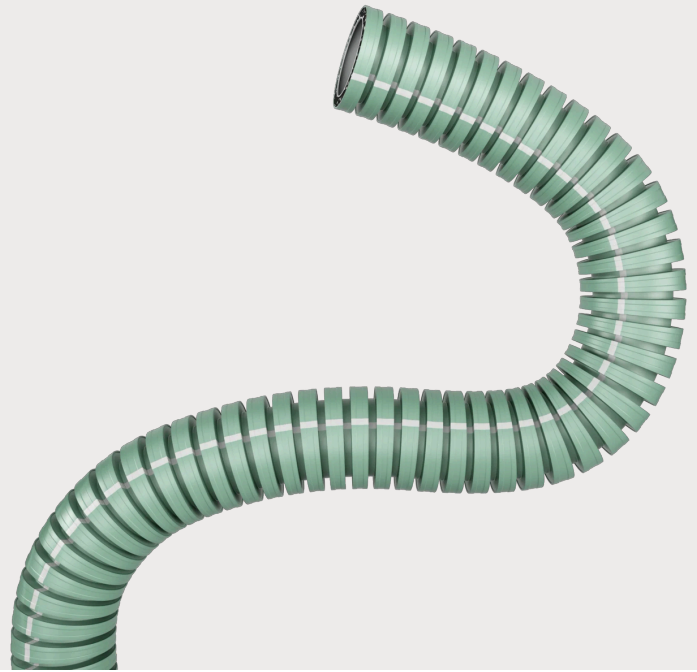

Specificaties

Materiaal:	Gerecycled polypropyleen (rPP)
Classificatie:	ICTA 3422/3342
UV-bestendig:	Nee
Geschikt voor instorten in beton:	Ja (750N)
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C
Norm:	EN 61386-1 / 22
Kleur:	ipipe green
Ecolabel:	Het product is opgenomen in Husproduktportalen



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen iFlow Pro

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Gewicht per verpakking (kg)	Aantal per topverpakking
90 137 08	Flexbuis 16mm iFlow Pro rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	2,5 kg	2.100
90 137 10	Flexbuis 16mm iFlow Pro rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	5,0 kg	1.800
90 137 09	Flexbuis 20mm iFlow Pro rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	3,3 kg	1.200
90 137 11	Flexbuis 20mm iFlow Pro rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,1 mm	6,5 kg	1.600
90 137 12	Flexbuis 25mm iFlow Pro rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	4,1 kg	900
90 137 13	Flexbuis 32mm iFlow Pro rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24 mm	2,9 kg	600
90 137 14	Flexbuis 40mm iFlow Pro rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	3,9 kg	500
90 137 15	Flexbuis 50mm iFlow Pro rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39 mm	4,9 kg	400



90 137 08



90 137 10



90 137 09



90 137 11



90 137 12



90 137 13



90 137 14



90 137 15

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.