


H07Z1-R TW

Een breed assortiment voorbedrade buizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije flexibele installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering.

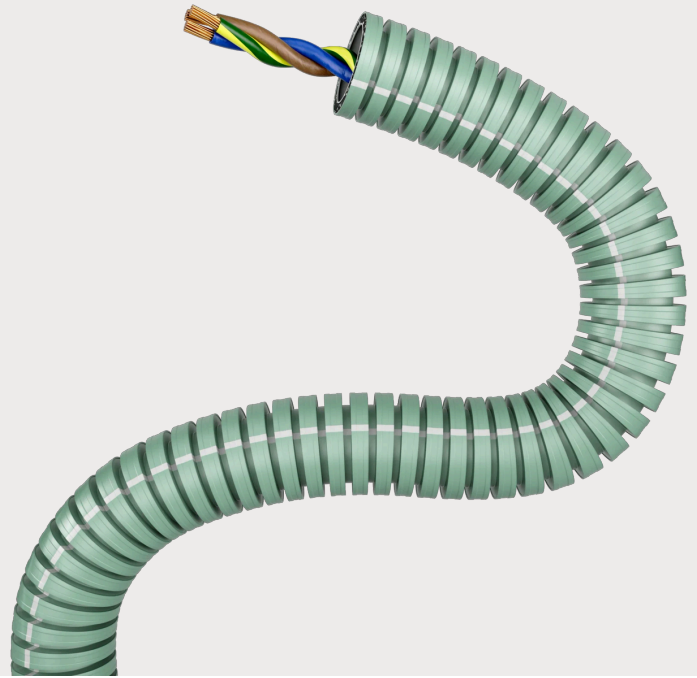

Specificaties

Classificatie:	ICTA 3422/3342
UV-bestendig:	Nee
Drukbestendigheid:	750 N
CPR-klasse:	Dca - s2, d2, a2
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C
Norm:	EN 61386-1 en 22
Kleur (buis):	ipipe green



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen H07Z1-R TW

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Nettogewicht	Aantal per topverpakking
90 177 20	16/H07Z1-R TW 3G1,5 iCable rPP R100	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	11,2 kg	1 800
90 177 28	16/H07Z1-R TW 3G1,5 iCable rPP R150	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	17,1 kg	3 600
90 177 29	16/H07Z1-R TW 3G1,5 iCable rPP B300	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	33,4 kg	3 600
90 177 25	16/H07Z1-R TW 3G2,5 iCable rPP R100	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	14,4 kg	1 800
90 177 32	16/H07Z1-R TW 3G2,5 iCable rPP B300	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	43,5 kg	3 600
90 177 21	16/H07Z1-R TW 4G1,5 iCable rPP R100	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	11,2 kg	1 800
90 177 22	16/H07Z1-R TW 5G1,5 iCable rPP R100	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	16,2 kg	1 800
90 177 30	16/H07Z1-R TW 5G1,5 iCable rPP R150	16 mm	68,3 kg	3600 m



90 177 20



90 177 28



90 177 29



90 177 25



90 177 32



90 177 21



90 177 22



90 177 30

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen H07Z1-R TW

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Nettogewicht	Aantal per topverpakking
90 177 31	16/H07Z1-R TW 5G1,5 iCable rPP B300	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	48,6 kg	3 600
90 177 26	20/H07Z1-R TW 5G2,5 iCable rPP R100	Ø buiten 20mm / Ø binnen 14,0mm	22,5 kg	1 600
90 177 33	20/H07Z1-R TW 5G2,5 iCable rPP B200	Ø buiten 20mm / Ø binnen 14,0mm	45,1 kg	1 600
90 177 23	20/H07Z1-R TW 6G1,5 iCable rPP R100	Ø buiten 20 mm / Ø binnen 14,0 mm	19,2 kg	1 600
90 177 24	20/H07Z1-R TW 7G1,5 iCable rPP R100	Ø buiten 20mm / Ø binnen 14,0mm	21,8 kg	1 600



90 177 31



90 177 26



90 177 33



90 177 23



90 177 24

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.