


# H07Z1-R

Een breed assortiment voorbedrade buizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije flexibele installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering.

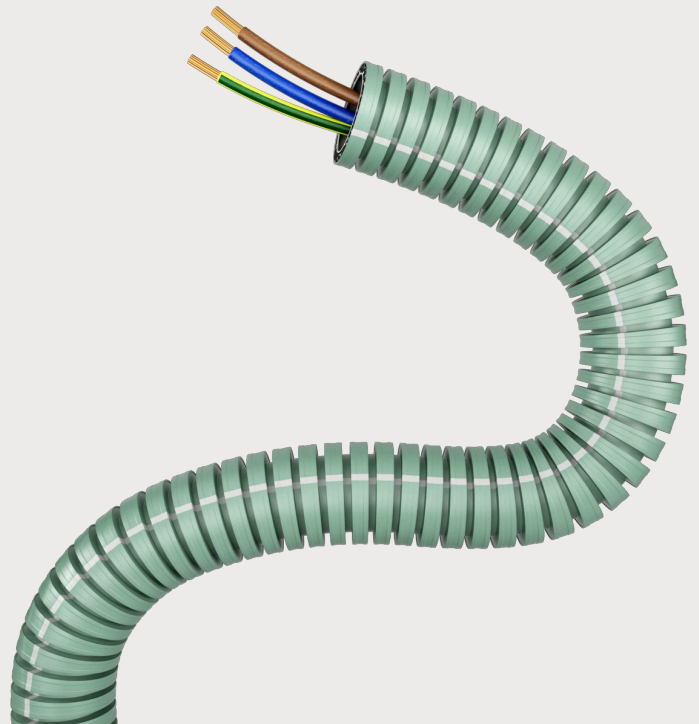

## Specificaties

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Materiaal (buis):  | Gerecycled polypropyleen (rPP) |
| Classificatie:     | ICTA 3422/3342                 |
| UV-bestendig:      | Nee                            |
| Drukbestendigheid: | 750 N                          |
| CPR-klasse:        | Dca – s2,d2,a2                 |
| Temperatuurbereik: | -25 tot +90 C                  |
| Norm:              | EN 61386-1 en 22               |
| Kleur (buis):      | ipipe green                    |



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

## Artikelen H07Z1-R

| Artikelnummer | Benaming                         | Diameter buiten/binnen          | Nettogewicht | Aantal per topverpakking |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| 90 177 17     | 16/H07Z1-R 2x1,5 iCable rPP R100 | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 8,9 kg       | 1 800                    |
| 90 177 08     | 16/H07Z1-R 3G1,5 iCable rPP R50  | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 5,7 kg       | 2 100                    |
| 90 177 00     | 16/H07Z1-R 3G1,5 iCable rPP R100 | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 11,4 kg      | 1 800                    |
| 90 177 09     | 16/H07Z1-R 3G1,5 iCable rPP R150 | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 17,1 kg      | 3 600                    |
| 90 177 10     | 16/H07Z1-R 3G1,5 iCable rPP B300 | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 33,4 kg      | 3 600                    |
| 90 177 65     | 16/H07Z1-R 3G2,5 iCable rPP R50  | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 5,9 kg       | 2 100                    |
| 90 177 05     | 16/H07Z1-R 3G2,5 iCable rPP R100 | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 14,5 kg      | 1 800                    |
| 90 177 13     | 16/H07Z1-R 3G2,5 iCable rPP B300 | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 43,5 kg      | 3 600                    |



90 177 17



90 177 08



90 177 00



90 177 09



90 177 10



90 177 65



90 177 05



90 177 13

**Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.**

## Artikelen H07Z1-R

| Artikelnummer | Benaming                         | Diameter buiten/binnen          | Nettogewicht | Aantal per topverpakking |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| 90 177 01     | 16/H07Z1-R 4G1,5 iCable rPP R100 | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 13,4 kg      | 1 800                    |
| 90 177 40     | 16/H07Z1-R 5G1,5 iCable rPP R50  | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 8,2 kg       | 2 100                    |
| 90 177 02     | 16/H07Z1-R 5G1,5 iCable rPP R100 | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 16,2 kg      | 1 800                    |
| 90 177 11     | 16/H07Z1-R 5G1,5 iCable rPP R150 | 16 mm                           | 48,2 kg      | 3000 m                   |
| 90 177 12     | 16/H07Z1-R 5G1,5 iCable rPP B300 | Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm | 48,6 kg      | 3 600                    |
| 90 177 19     | 20/H07Z1-R 5G2,5 iCable rPP R50  | Ø buiten 20mm / Ø binnen 14,0mm | 11,8 kg      | 1 200                    |
| 90 177 06     | 20/H07Z1-R 5G2,5 iCable rPP R100 | Ø buiten 20mm / Ø binnen 14,0mm | 22,5 kg      | 1 600                    |
| 90 177 14     | 20/H07Z1-R 5G2,5 iCable rPP B200 | Ø buiten 20mm / Ø binnen 14,0mm | 45,1 kg      | 1 600                    |



90 177 01



90 177 40



90 177 02



90 177 11



90 177 12



90 177 19



90 177 06



90 177 14

**Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.**

## Artikelen H07Z1-R

| Artikelnummer | Benaming                         | Diameter buiten/binnen            | Nettogewicht | Aantal per topverpakking |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 90 177 03     | 20/H07Z1-R 6G1,5 iCable rPP R100 | Ø buiten 20 mm / Ø binnen 14,0 mm | 19,2 kg      | 1 600                    |
| 90 177 04     | 20/H07Z1-R 7G1,5 iCable rPP R100 | Ø buiten 20mm / Ø binnen 14,0mm   | 20,4 kg      | 1 600                    |



90 177 03



90 177 04

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.