


KNX / M-Bus

Een breed assortiment voorbedrade buizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering.

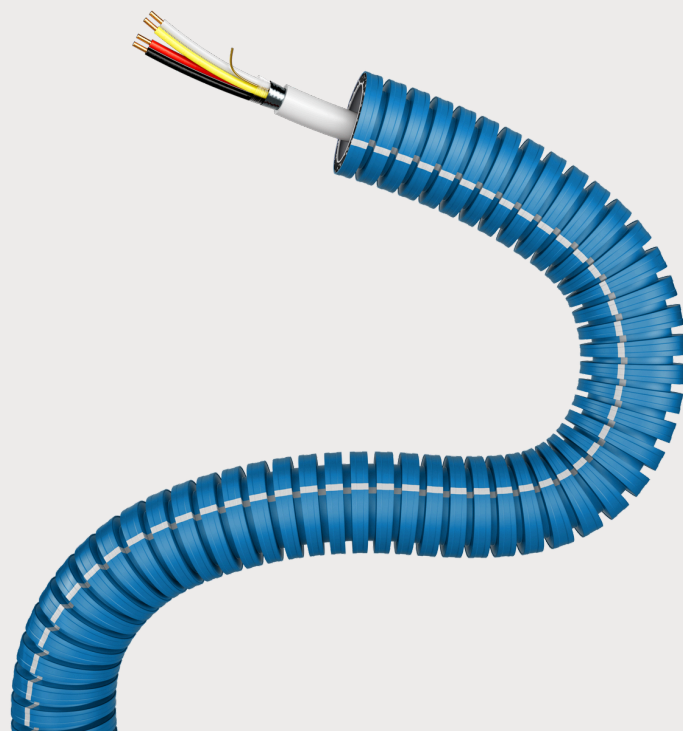

Specificaties

Materiaal (buis):	Gerecycled polypropyleen (rPP)
Classificatie:	ICTA 3422/3342
UV-bestendig:	Nee
Drukbestendigheid:	750 N
Verpakkingstype:	Rol
CPR-klasse:	Dca - s2, d2, a2
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C
Norm:	EN 61386-1 en 22
Kleur (buis):	Blauw



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen KNX / M-Bus

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Aantal per verpakking	Aantal per topverpakking
90 177 51	Flexbuis 16/KNX iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,1 mm	100 m	1.800
90 177 52	Flexbuis 16/M-Bus iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800



90 177 51



90 177 52

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.