


iFlow

De milieuvriendelijke installatiebuis in ipipe green is halogeenvrij en opgebouwd uit twee lagen met lage wrijving voor een soepele, snelle en eenvoudige installatie.

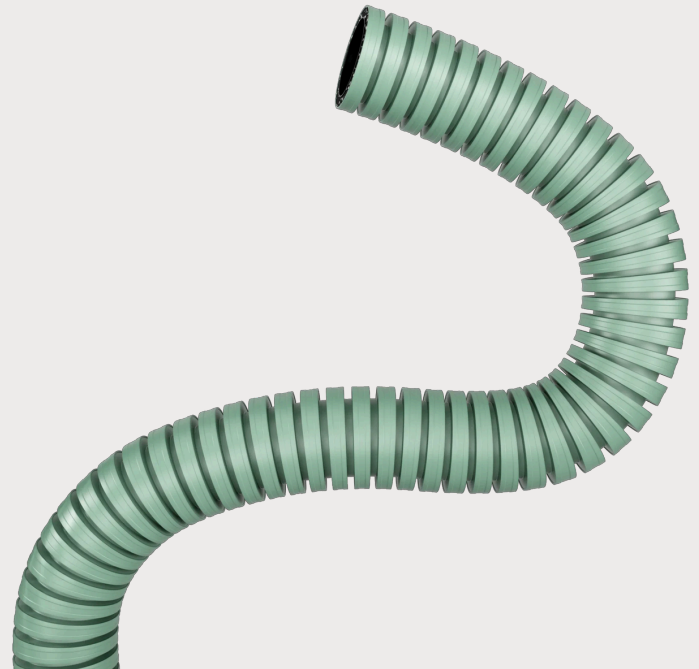

Specificaties

Materiaal:	Gerecycled polypropyleen (rPP)
Classificatie:	ICTA 3422/3342
UV-bestendig:	Nee
Geschikt voor instorten in beton:	Ja (750N)
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C
Norm:	EN 61386-1 / 22
Kleur:	ipipe green
Ecolabel:	Het product is opgenomen in Husproduktportalen



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen iFlow

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Gewicht per verpakking (kg)	Aantal per topverpakking
90 137 01	Flexbuis 16mm iFlow rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	2,1 kg	2.100
90 137 00	Flexbuis 16mm iFlow rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	5,0 kg	1.800
90 137 03	Flexbuis 20mm iFlow rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	3,0 kg	2.100
90 137 02	Flexbuis 20mm iFlow rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	6,5 kg	1.600
90 137 04	Flexbuis 25mm iFlow rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	4,1 kg	900
90 137 05	Flexbuis 32mm iFlow rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24,0 mm	2,9 kg	600
90 137 06	Flexbuis 40mm iFlow rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	3,9 kg	500
90 137 07	Flexbuis 50mm iFlow rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39,0 mm	4,9 kg	400



90 137 01



90 137 00



90 137 03



90 137 02



90 137 04



90 137 05



90 137 06



90 137 07

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.