


UTP

Een breed assortiment voorbedrade buizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije flexibele installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering.

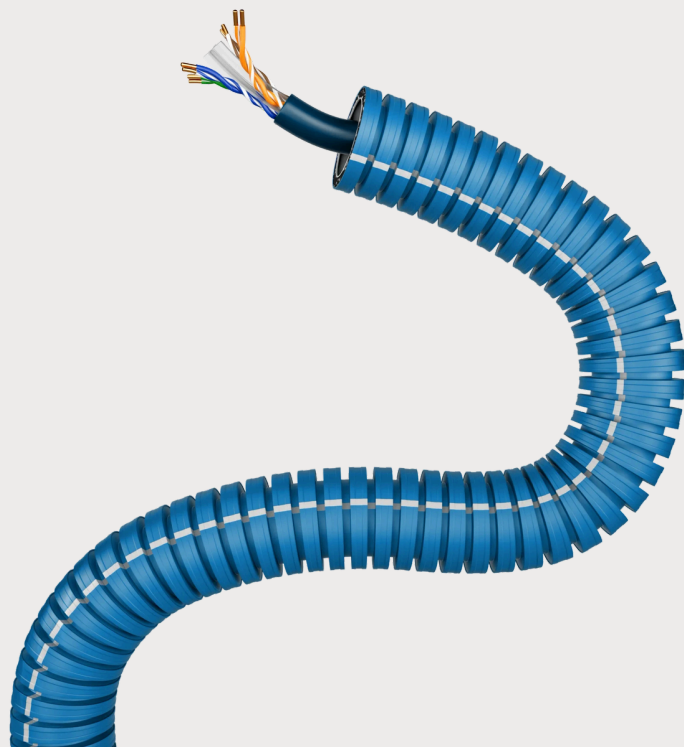

Specificaties

Classificatie: ICTA 3422/3342

Temperatuurbereik: -25 tot +90 C



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen UTP

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Aantal per verpakking	Aantal per topverpakking
90 177 41	Flexbuis 16/UTP6 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
90 177 42	Flexbuis 16/UTP6 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	300	2.400
90 177 45	16/U/UTP6A iCable rPP R100	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	100	1800
90 177 46	16/U/UTP6A iCable rPP B300	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	300	2 400
90 177 47	16/F/UTP6A iCable rPP R100	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	100	1800
90 177 48	16/F/UTP6A iCable rPP B300	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,2mm	300	2 400
90 177 76	Flexbuis 16/UTP5E iCable rPP R100	16/11,2	100 m	1.800
90 177 43	Flexbuis 20/2xUTP6 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	100 m	1.600



90 177 41



90 177 42



90 177 45




90 177 46



90 177 47



90 177 48



90 177 76



90 177 43

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen UTP

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Aantal per verpakking	Aantal per topverpakking
90 177 44	Flexbuis 20/2xUTP6 iCable rPP B200	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	200	1.600
90 177 70	Flexbuis 20/2XUTP5E iCable rPP R100	20/14	100 m	1.600
90 177 88	Flexbuis 20/2xUTP5E iCable rPP R100	20 mm	100 m	1.600



90 177 44



90 177 70



90 177 88

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.