


ELQXBE

Een breed assortiment voorbedrade buizen. Alle artikelen worden geleverd in een halogeenvrije flexibele installatiebuis van gerecycled polypropyleen met een nano-wrijvingsuitvoering.

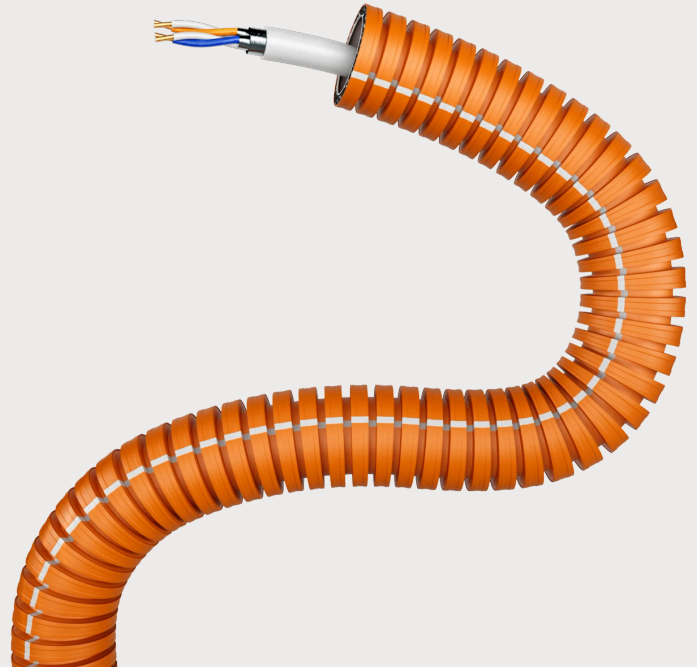

Specificaties

Materiaal (buis):	Gerecycled polypropyleen (rPP)
Classificatie:	ICTA 3422/3342
UV-bestendig:	Nee
Drukbestendigheid:	750 N
Verpakkingstype:	Rol
CPR-klasse:	Dca – s2, d2, a2
Temperatuurbereik:	-25 tot +90 C
Norm:	EN 61386-1 en 22
Kleur (buis):	Oranje
Ecolabel:	Het product is opgenomen in Husproduktportalen



Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.

Artikelen ELOXBE

Artikelnummer	Benaming	Diameter buiten/binnen	Nettogewicht	Aantal per topverpakking
90 177 53	16/ELOXBE iCable rPP R100	Ø buiten 16mm / Ø binnen 11,1mm	12,1 kg	1 800



90 177 53

Duurzame installatiebuizen voor een betere toekomst.